

小規模テレワーク向け

中規模仮想デスクトップ向け

中～大規模仮想デスクトップ向け

エンジニアリング業務向け

5PC

RPA推奨モデル



リモートPCアレイ50

20PC



リモートPCアレイ100

30PC



リモートPCアレイ200

10PC



リモートPCアレイ120

	リモートPCアレイ50 Gen3	リモートPCアレイ100 Gen3			リモートPCアレイ200 Gen2	リモートPCアレイ120 Gen1
シャーシ仕様						
PCカートリッジ数	5	20			30	10
寸法 (mm)	256.4(H) × 69(W) × 241(D)	43.8(H) × 430(W) × 736.6(D)				2U 86(H) × 430(W) × 864(D)
重量	4.8kg	16.7Kg	17.1kg	TBD	15.8Kg	32kg
内蔵 コンポーネント	PCカートリッジ ×5 KVM スイッチ ×1 イーサネット スイッチ ×2 シャーシ管理モジュール ×1 ファン ×3	PCカートリッジ ×20 KVM スイッチ(リモート対応) ×1 インテリジェント イーサネット スイッチ ×1 シャーシ管理モジュール ×1 ファン ×4	PCカートリッジ ×20 KVM スイッチ(リ モート対応) ×1 インテリジェント イーサネットス イッチ ×1 シャーシ管理モ ジュール ×1 電源ユニット ×2	PCカートリッジ ×30 KVM スイッチ ×1 イーサネット スイッチ ×1 シャーシ管理モジュール ×1 ファン ×6	PCカートリッジ ×10 KVM スイッチ(リモート対応) ×1 イーサネット スイッチ ×1 シャーシ管理モジュール ×1 ファン ×6	
電源	AC Adapter 180W	ホットスワップ対応 550W ×2台 冗長化				ホットスワップ対応 デュアル 2000W ×2台 冗長化(200V)
最大消費電力	142W	580W	TBD	580W	1800W	
動作温度	10~90%の相対湿度 (RH)					
動作温度	10~35℃			0~35℃	10~35℃	5~35℃
インターフェース	【背面】1GbE RJ45(スイッチ)×2, 1GbE RJ45 (管理)×1 【前面】USB2.0 ×3, VGA ×1	【背面】1GbE RJ45(スイッチ)×4, 1GbE RJ45(管理)×1 【前面】USB2.0 ×3, VGA ×1				【背面】1GbE RJ45×2, 10GbE (SFP+) ×4, マネジメントポート RJ45×1 【前面】VGA ×1, USB2.0 ×2
カートリッジ仕様						
サポートOS	Microsoft Windows 11			Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 11 Pro	※1,2 Microsoft Windows 10 /11	
CPU	Intel Core i3-N305	Intel Core Ultra 5 125U	AMD Ryzen Embedded V2516	Intel Celeron J6412	Intel Core i7-13700E	
GPU	Intel Core UHD graphics ※CPU内蔵	Intel Arc UHD ※CPU内蔵	AMD Radeon Graphics ※CPU内蔵	Intel Core UHD graphics ※CPU内蔵	NVIDIA A1000 8GB	
コア数	8	P:2 E:8 LPE:2	6	4	P:8 E:8	
メモリ	16GB DDR5	16 / 32GB DDR5	16GB	8GB /16GB DDR4	32GB DDR5	
ストレージ	256GB SSD	256 / 512GB SSD	256GB SSD	256GB SSD	512GB M.2 SSD	
ネットワーク	Dual GbE NIC			Single GbE NIC	Dual GbE NIC Per PC Cartridge	
イーサネットスイッチ仕様						
ポート	1GbE 8ポート (内部7ポート、外部 1 ポート) ×2	1GbE 48ポート (内部41ポート、外部4ポート)	1GbE 44ポート (内部40ポート、外部4ポート)	1GbE 48ポート (内部31ポート、外部4ポート)	内部1GbE 21ポート 外部10GbE(SFP+)4ポート 外部1GbE 2ポート	
VLAN	N/A	tag / untag				
LAG	N/A	静的, 動的 (LACP)				
Spanning-Tree	N/A	STP, RSTP, MSTP				
管理	N/A(Non-Intelligent Switch)	GUI, CLI(Intelligent Layer2 Switch)				

※1:32bit OSには対応していません。 ※2:Windows 10 LTSB2016-LTSC2019はサポートしていません。

- このカタログで使用されている製品の写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- このカタログの情報は2026年7月現在のものです。
- 本印刷物に掲載する社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

アセンテック株式会社 www.ascentech.co.jp

〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3 大東ビル9F
TEL : 03-5296-9331 (代表) FAX : 03-5296-9332
E-mail : eigyo@ascentech.co.jp



REMOTE PC ARRAY

ハイパーバイザー不要の低コストVDI

リモートPCアレイ

仮想デスクトップの課題を **リモートPCアレイ** が解決！

- ✓ 初期導入コスト

✓ 設計、構築期間

✓ 予期せぬパフォーマンス障害
- ✓ 複雑なシステム構成による保守運用コスト

✓ システム拡張作業が煩雑


リモートPCアレイ カタログ | 2026.07

リモートPCアレイ 50

小規模テレワーク向け

RPA推奨モデル


リモートPCアレイ50は、省スペースデスクトップ上に5台のPCを集約したRPA専用プラットフォーム製品です。ローカルおよびリモートからPCの状態監視やアップデート等を可能にする管理ソフトウェアを標準装備することで、容易にRPAの運用を実現します。

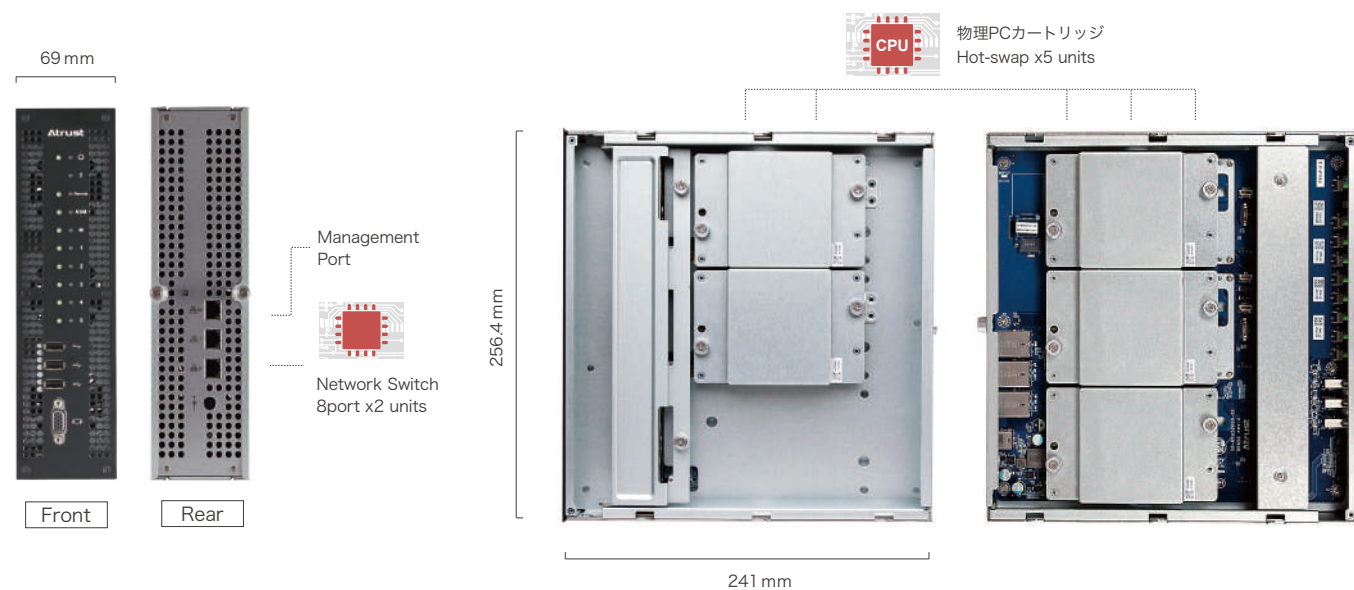

リモートPCアレイ 100

中規模仮想デスクトップ向け


リモートPCアレイ100は、1Uの筐体に20台の物理PCカートリッジを搭載。仮想デスクトップ基盤に必要な、CPU、メモリー、ストレージ(SSD)、ネットワークスイッチ、マネジメントソフトウェアをオールインワンにて提供するソリューションです。

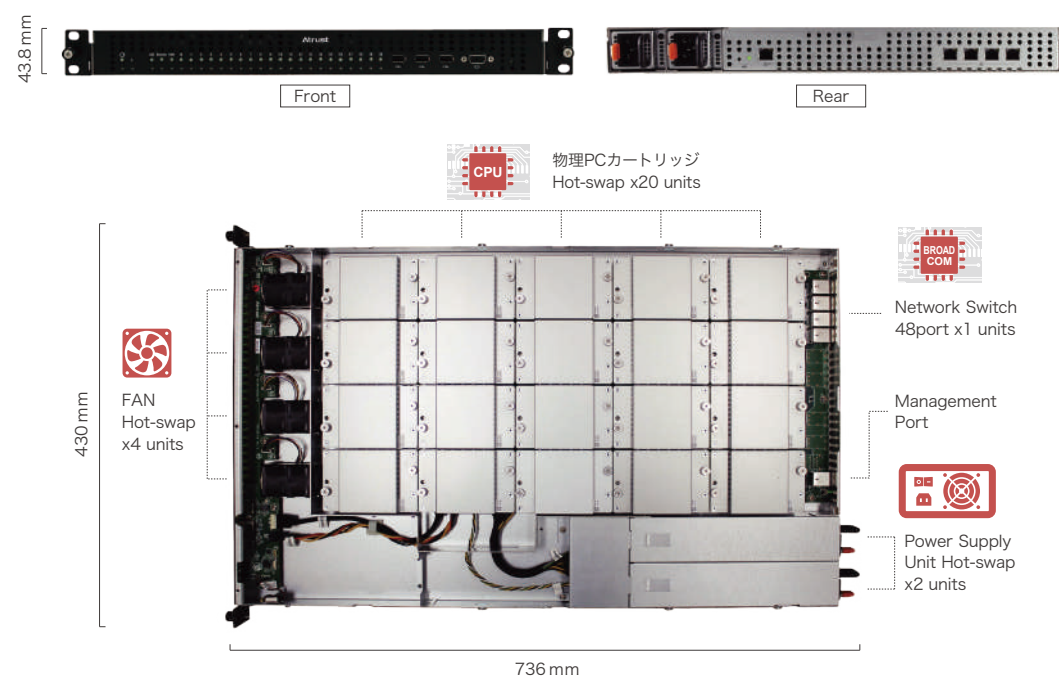

リモートPCアレイ 200

中～大規模仮想デスクトップ向け


リモートPCアレイ200は、リモートPCアレイ100(1UあたりPC20台)と同サイズの1U筐体にPC30台を高密度実装、省電力化することにより、1ラックで約1,000ユーザ規模の高いPC集約率を実現し、大規模システムに対応可能です。

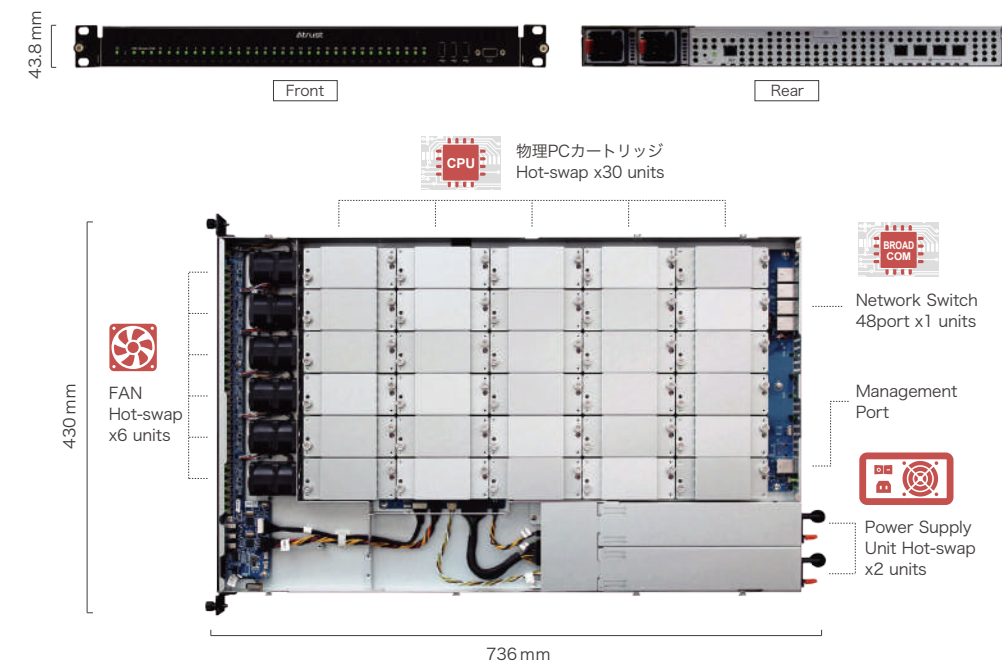

リモートPCアレイ 120


エンジニアリング業務向け

リモートPCアレイ120は、Intel Core i7及び、NVIDIA GPU A1000を搭載、高性能CPUカートリッジを2Uの筐体に物理的に10台収納した、エンジニアリング業務をリモート接続で実行する専用のプラットフォームです。物理設計を根本的に見直し、高性能CPUならびに、NVIDIA社GPUを搭載可能にしました。

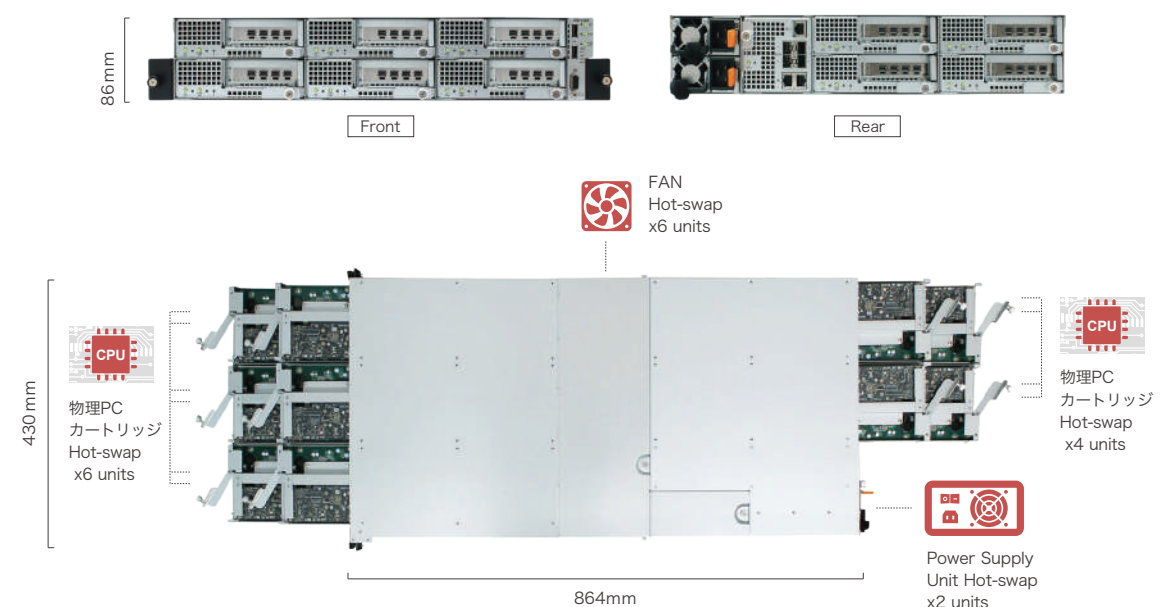

初期導入コストを大幅削減

ハイパーバイザーが不要のため、一般的なVDIの導入コストと比較して、1ユーザあたりの導入コストを約50%削減。^{※1}

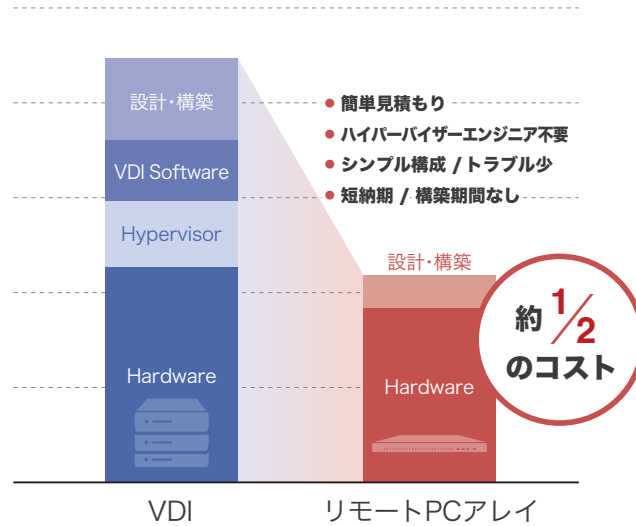


一般的なVDIとリモートPCアレイのコスト比較

※1 アセンテック社試算(標準価格ベース、300ユーザーの場合)

※導入コストのイメージは100と200が対象です。


パフォーマンス障害の低減

1ユーザにつき1PCカートリッジを物理アクセスで割り当てるため、他ユーザの負荷干渉はありません。ハイパーバイザーの利用もないため、パフォーマンス障害の原因の多くを排除できます。

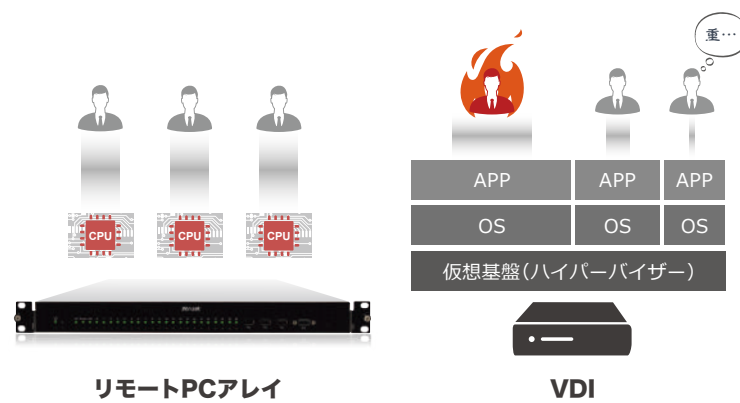


容易な拡張

ダウンタイムなしで、ユーザ数に応じて、シャーシを追加するだけで容易に拡張可能(1シャーシ単位)

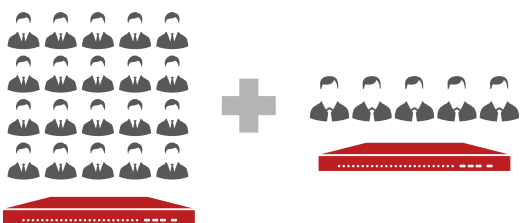

設計構築期間の短縮

ハイパーバイザーが不要、かつパフォーマンスサイジングも不要のため、一般的なVDIの設計構築期間と比較して約70%短縮。^{※2}

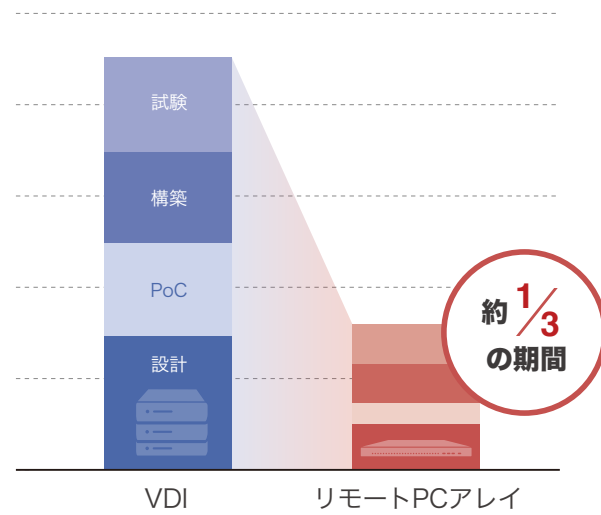

一般的なVDIとリモートPCアレイの設計構築期間比較


※2 アセンテック社試算

保守運用コストの削減

一般的なVDIと比較して圧倒的に稼働コンポーネントが少ないため、保守運用コストが削減されます。



管理機能(Atrust Fusion Device Manager)

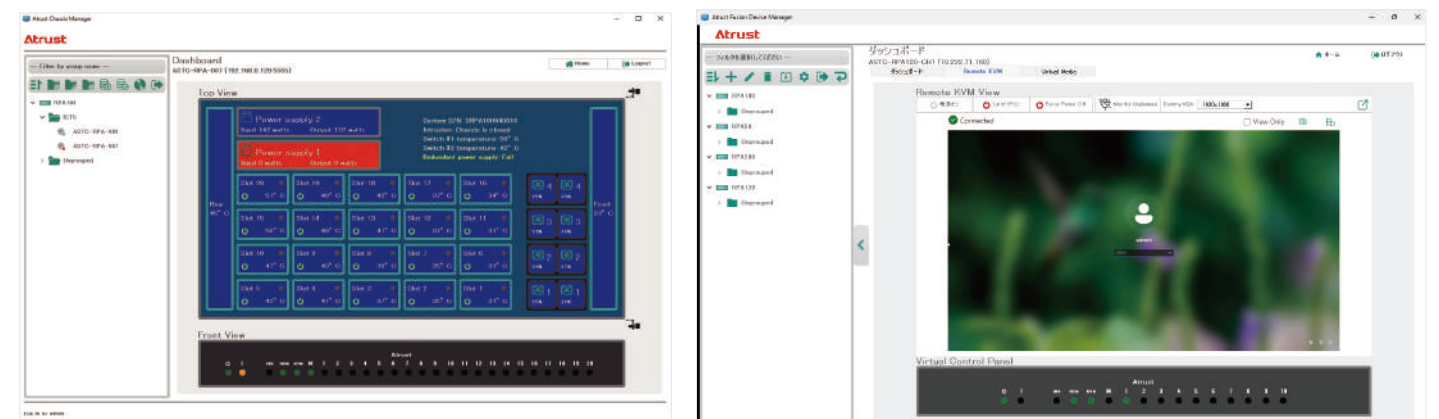

リモートPCアレイを管理するためのツールです。筐体に直接KVMを取り付けて管理するLocalツールと、ネットワーク越しに外部から複数を管理するRemoteツールがあります。GUI又はCLI(ssh)が利用でき、リモートPCアレイ 100 Gen3、120 Gen1では仮想コンソールも利用可能です。

※ keyboard video mouse

シャーシ管理	PCカートリッジ管理	スイッチ管理
筐体情報:Firmware、ファン状態、電源状態、温度 Firmware アップデート ACM管理IP設定(DHCP/固定IP) シャーシの障害通知 メール通知 SNMPTrap ユーザアカウント管理(ACM用ユーザ)	電源ON/OFF OS操作 ※OSにAgentのInstallが必要です。 シャットダウン、再起動 ホスト名変更、ADに参加 IP/Gateway設定	スイッチ設定

利用イメージ

